# ADEFIX® P5
# Colle 310 ml, 1 kg, 5 kg






## Propriétés techniques :

| | |
|---|---|
| Base | Dispersions synthétiques |
| Consistance | Pâteux |
| Polymérisation | Polymérisation physique |
| Temps ouvert | 10-15 min. |
| Temps de séchage | Env. 24 heures |
| Densité | 1,81 g/ml |
| Résistance aux températures | -20°C à +70°C (après durcissement) |

## Produit :

La colle ADEFIX® P5 est une colle-enduit pour fixer les moulures et rosaces en polysyrene NOMASTYL® et en poly polyuréthane ARSTYL®.

## Caractéristiques :

- Sans solvants
- Reste légèrement élastique après séchage
- Peut être poncée
- Peut être peinte
- Craint le gel

## Applications :

Collage de polystyrène extrudé ou expansé et de polyuréthane sur murs et plafonds en substrats poreux.



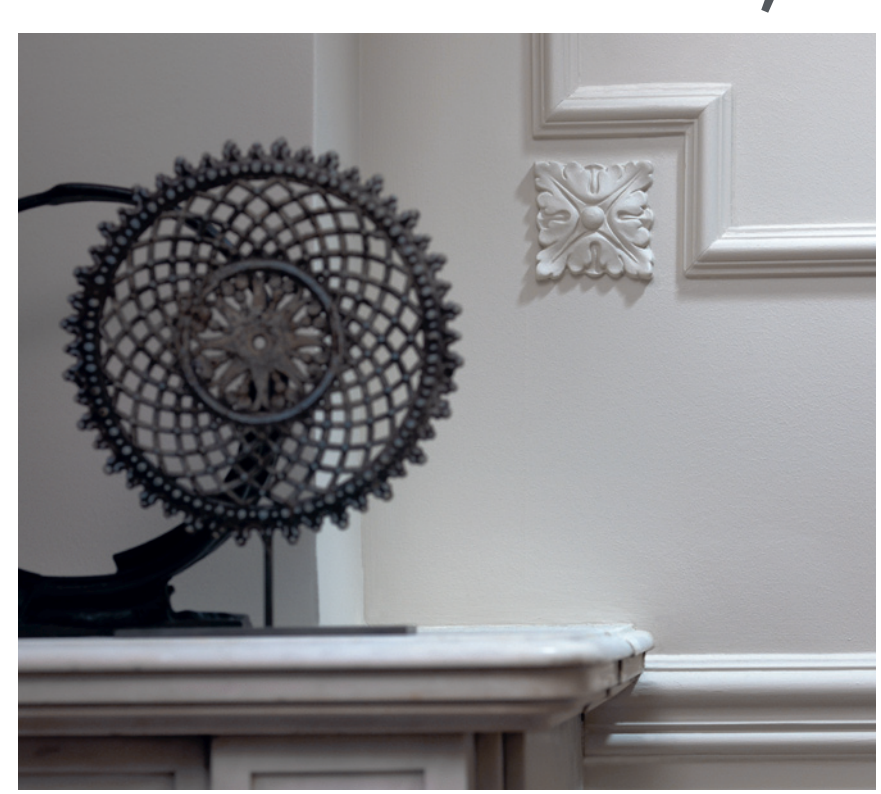

www.nmc.eu



**NMC sa**
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu



# ADEFIX® P5
# Colle 310 ml, 1 kg, 5 kg



Conditionnement :
Couleur : blanc
Contenu : cartouche 310 ml, pot 1 kg et seau de 5 kg

Durée de stockage :
24 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25 °C

Supports :
Nature : supports poreux, p.e. briques, béton, plâtre
Le support doit être propre, sec, exempt de poussière et de taches de graisse.

Mode d'emploi :
Application: au pistolet (cartouche) ou avec spatule.
Enduire la colle sur les surfaces de collage du produit, poser le produit sur le support et appuyer fermement sur le produit.

Température d'application : +5°C bis +30°C
Produit de nettoyage : eau, immédiatement après utilisation.
Joints : maintenir un joint de 2 à 3 mm entre chaque profilé.

Remarque:
Il es préférable que le support soit poreux.

Mesures de sécurité :
Observer l'hygiène de travail usuelle.



06-2012 NMC sa / 2012 responsible publisher: NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten